

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	6,30	0,00						0,00	0,00
0	25,00	6,30	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50		157,50	
0	55,00	6,30	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00		346,50	
0	85,00	6,30	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00		535,50	
0	120,00	6,30	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50		756,00	
0	150,00	6,30	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00		945,00	
0	165,00	1,05	0,00	55,12	0,00	0,00	55,12		1000,13	
0	200,00	1,05	0,00	36,75	0,00	0,00	36,75		1036,87	
0	250,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1089,37	
0	300,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1141,88	
0	350,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1194,38	
0	400,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1246,87	
0	450,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1299,37	
0	500,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1351,87	
0	550,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1404,38	
0	600,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1456,88	
0	650,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1509,37	
0	700,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1561,88	
0	750,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50		1614,38	
0	773,00	1,05	0,00	24,15	0,00	0,00	24,15		1638,52	
Sumy:				1638,52	0,00	0,00	1638,52	0,00		

Sprawdzenie: $1638,52 - 0,00 = 1638,52 = 1638,52 - 0,00$
 $1638,52 - 1638,52 = 0,00 = 0,00 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

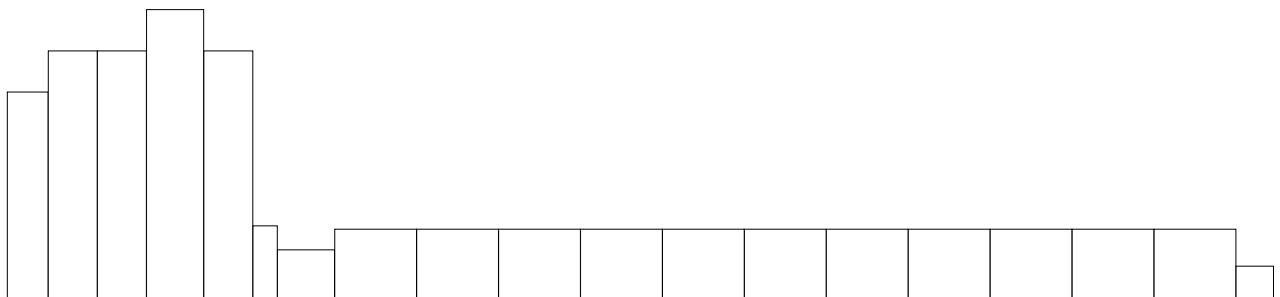

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 1638,52)

