


ILUMINACJA RATUSZA - oprawa "A" typu BEGA 8651 1HIT-TC-CE 35W 30°

BEGA 8651 1 HIT-TC-CE 35W 30° / Karta danych oprawy


Wylot światła 1:

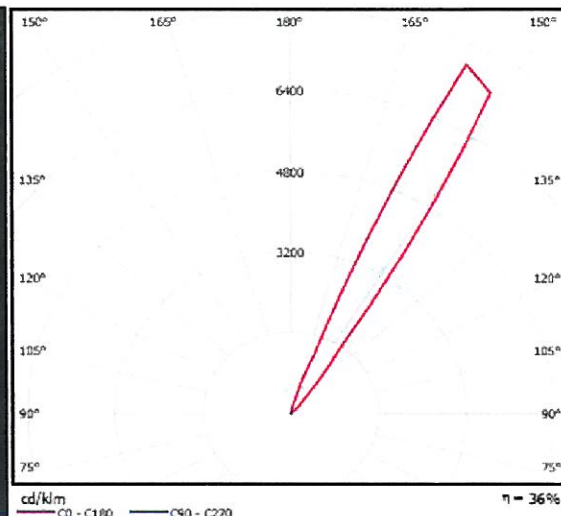

Klasyfikacja oświetleń CIE: 0
Kod Flux CIE: 00 00 00 00 37
Klasa ograniczenia ośnienia (DIN 5044): KB 1

powodu braku właściwości symetrycznych nie
można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.

BEGA-8651 In-ground luminaire. Drive-over luminaire for pressure load up to 2.000 kg. With adjustable light distribution. For 1 discharge lamp HIT-TC-CE 35 W, socket G 8,5. Narrow beam light distribution. With built-in louvre to reduce stray light. 3.400 lumen. Protection class IP 68, 10 m. Luminaire made of stainless steel. Clear safety glass. Reflector of anodized pure aluminium. With built-in infrared filter. The slope angle of the reflector is adjustable 0-30°. 2 screw cable glands for cable diameter 9-15 mm. Connecting terminal 2,5 sqmm. The glass surface of this fixture attains in its optical center a temperature of 70° C according to EN 85098 measured at an ambient temperature of 15° C. This luminaire can also be supplied with a special skid-blocking glass. If required you may denote the article number with additional letter "R".

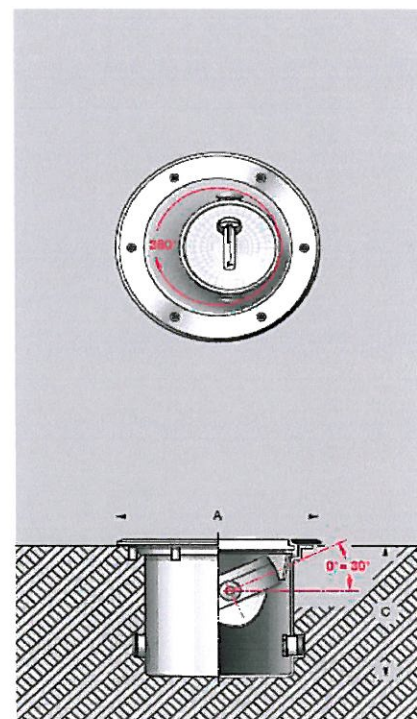

Adjustable floodlights

Lamp	Base	β	Lumen	T	A	B	C
8700	1 HIT-TC-CE 20 W	GU 6,5	10"	1700	45°	205	140 165
8650	1 HIT-TC-CE 20 W	GU 6,5	6"	1700	55°	205	140 165
8750	1 HIT-TC-CE 35 W	G 8,5	13"	3400	60°	245	175 185
8651	1 HIT-TC-CE 35 W	G 8,5	8"	3400	70°	245	175 185
8751	1 HIT-TC-CE 70 W	G 8,5	14"	6900	65°	330	240 225



Install. housings

A	B	C
680	200	275 190
680	200	275 190
687	235	310 210
687	235	310 210
688	315	395 255



louvre



colour effect filters

diffuser lenses



wide beam



flat beam

β = half beam angle

mgr inż. Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz
ul.Czerniewskiego 1/43

Investor: Gmina Pisz 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5
Objekt: REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA PISZ
- cz. elektryczna
Temat: Iluminacja ratusza - oprawa "A"

Stadium : Projekt budowlany- zamienny
Projektant : mgr inż. Piotr Ciotrowski

Nr rys :

E-13