



JEZDŃIA ŻWIROWA

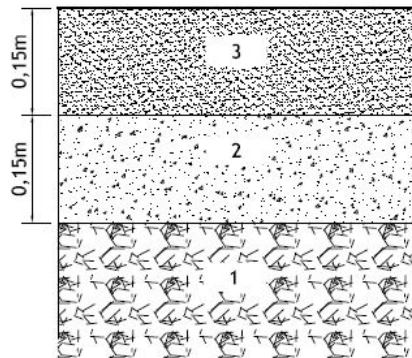

LEGENDA:

1. Zasyпка.
2. Warstwa dolna podbudowy z tłuczniá stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15cm.
3. Warstwa górná nawierzchni z kruszyw naturalnych stabilizowana mechanicznie gr. warstwy 15cm.


CHODNIK

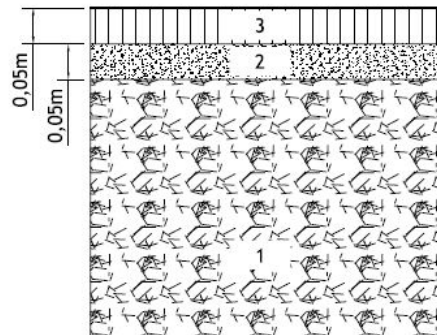

LEGENDA:

1. Zasyпка
2. Piasek średnio lub drobnoziarnisty gr. warstwy 5cm
3. Płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35x5mm

JEZDŃIA ASFALTOWA

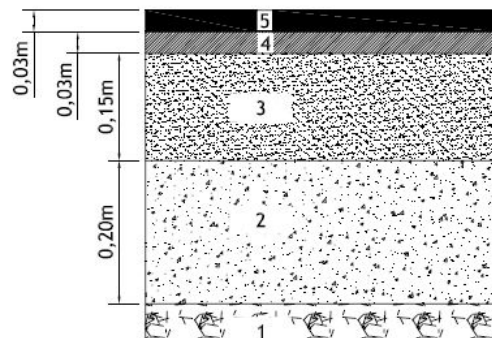

LEGENDA:

1. Zasyпка
2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowana mechanicznie gr. warstwy 20cm
3. Warstwa górná podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowana mechanicznie gr. warstwy 15cm
4. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej, asfalt gr. warstwy 3cm
5. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, asfalt gr. warstwy 3cm